


KENMERKEN / FEATURES / MARKMALE

	B-165DL25 4WD/P/N	B-195DL25 4WD/P/N
H (max.)	± 18,50 m	± 21,50 m
A (max.)	± 16,50 m	± 19,50 m
C (min.)	2,23 m	2,49 m
DxF (min.)	4,50 x 2,30 m	4,50 x 2,30 m
ExF (max.)	7,00 x 2,30 m	7,00 x 2,30 m
H1	3,39 m	3,65 m
H2	2,62 m	2,88 m
LxB	4,84 x 2,44 m	4,84 x 2,44 m
G	3,08 m	3,08 m
M	165 mm	165 mm
∅ D	± 4,90 m	± 4,90 m
(m.a.)	1000 kg (2 pers. + 840kg)	750 kg (2 pers. + 590 kg)
(max.)	1000 kg (2 pers. + 840 kg)	750 kg (2 pers. + 590 kg)
(sec.)	72/48 sec.	95/45 sec.
	3,2 km/h	2,8 km/h
	0,5 km/h	0,5 km/h
	33 x 15,5 - 16,5	33 x 15,5 - 16,5
(max.)	± 30%	± 30%
	Hatz 3L41C (Silent pack)	Hatz 3L41C (Silent pack)
	11.390 kg	11.990 kg

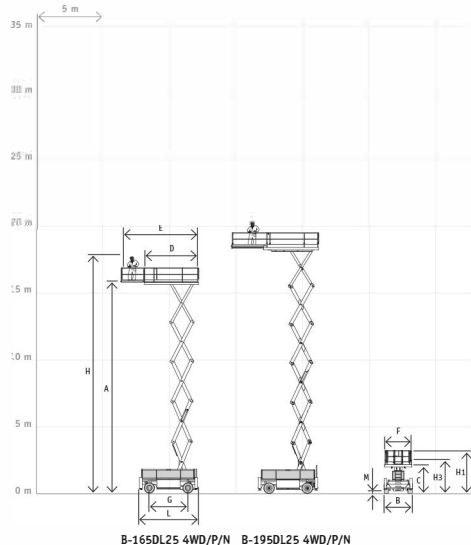

NEDERLANDS	ENGLISH	DEUTSCH		
OPTIES	OPTIONS	OPTIONEN		
Besturing met snelsteker	Controlbox with quickconnect	Plattformsteuerung mit Schnellstecker	●	●
Urenteller	Hourmeter	Stundenzähler	●	●
230V voorziening op het platform	230V supply on the platform	230V Versorgung an der Plattform	○	○
Generator 230V	Generator 230V	Generator 230V	○	○
Rijden op volle hoogte	Driving at full height	Fahren in voller Höhe	○	○
Rijden, proportioneel	Driving, proportional	Fahren, proportional	●	●
Sperfunctie	Differential lock	Differentialsperre	●	●
Vierwiel aandrijving (4WD)	Fourwheel drive (4WD)	Allradantrieb (4WD)	●	●
Pendelax (P)	Oscillating axle (P)	Pendelachse (P)	●	●
Nivelleenstempels (N)	Leveling jacks (N)	Nivellierstützen (N)	●	●
Smeersysteem (Easy Lube, Auto Lube)	Lubrication system (Easy Lube, Auto Lube)	Schmiersystem (Easy Lube, Auto Lube)	○	○
VEILIGHEIDSVORZIENINGEN	SAFETY FEATURES	SICHERHEITSEINRICHTUNGEN		
Beschermek	Scissorskirt	Schutzgitter	●	●
Rij-alarm (akoestisch)	Drive alarm	Fahrwarnung (akustisch)	●	●
Nooddalvoorziening	Emergency descent	Noelkenvorrichtung	●	●
TOEPASSING	APPLICATION	ANWENDUNG		
Voor gebruik kingeslotenruimten	Indoors	In geschlossenen Räumen	-	-
Voor gebruik buiten	Outdoors	Im Freien	●	●
Toelatare min. omgevingtemperatuur	Certified min. temperature	Zul. Tiefsttemperatur	-15°C	-15°C

NOTITIES / NOTES / NOTIZEN

H (max.)	Werkhoogte Working height Arbeitshöhe
A (max.)	Max. platformhoogte Max. platform height Max. Plattformhöhe
C (min.)	Min. platformhoogte Min. platform height Min. Plattformhöhe
DxF (min.)	Platform afmetingen (ingeschoven) Platform dimensions (retracted) Plattformgröße (eingeschoben)
ExF (max.)	Platform afmetingen (uitgeschoven) Platform dimensions (extended) Plattformgröße (ausgeschoben)
H1	Transporthoogte Transport height Transporthöhe
H2	Transporthoogte (handrail verwijderd) Transport height (handrail removed) Transporthöhe (Geländer entfernt)
H3	Transporthoogte (handrail neergeklapt) Transport height (handrail folded down) Transporthöhe (Geländer umgeklappt)
LxB	Transportafmetingen Transport dimensions Transportabmessungen
G	Wielbasis Wheelbase Radstand
K	Trackbreedte Track width Raupebreite
M/N	Bodemvrijheid Ground clearance Bodenfreiheit
∅ D	Draaicirkel uitwendig Turning radius outside Wendradius Außen
(max.)	Max. belasting platform (ingeschoven) Capacity main platform Tragfähigkeit Plattformfeststell.
(max.)	Max. belasting platform (uitgeschoven) Capacity roll-out deck Tragfähigkeit Plattformausschub
(sec.)	Heff-/daaltijd (max. last) Lift-/Lower time (max. load) Hebe-/Senkzeit (max. Traglast)
	Rijshnelheid (snel) Driving speed (high) Fahrtgeschwindigkeit (Schnell)
	Rijshnelheid (langzaam) Driving speed (slow) Fahrtgeschwindigkeit (langsam)
	Banden, non marking (vulrubber) Tyres, non marking (solidrubber) Reifen, non marking (Wolfgummi)
	Banden, terrein (schuimgevlud) Tyres, terrain (foam filled) Reifen, Gelände (ausgeschäumt)
	Banden, tractor (schuimgevlud) Tyres, tractor (foam filled) Reifen, Traktor (ausgeschäumt)
	Vaakstelen links/rechts (dwars) Leveling left/right (transverse) Quernivelllement (links/rechts)
(max.)	Max. klimvermogen Gradeability Max. Steigfähigkeit
	Batterijcapaciteit (natte cellen) Batteries (traction acid) Batteriekapazität (Traktion NaHzellen)
KG	Dieselmotor Diesel engine Dieselmotor
	Eigenwicht Gross weight Eigengewicht
●	Standaard Standard Standardausüstung
○	Optie Option Option
---	Niet beschikbaar Not available Nichtverfügbar



HOLLAND LIFT

Holland Lift International B.V.

Anodeweg 1 Tel: +31 (0) 229 285555
 NL-1627 LJ Hoorn Fax: +31 (0) 229 285550
 The Netherlands E-mail: info@hollandlift.com



Unit A12/A13
 Kenyon Court
 Walter Leigh Way
 Moss Industrial Estate
 Leigh, WN7 3PT

APL
 AERIAL PLATFORMS

0800 085 3709



info@aerialplatforms.co.uk

