







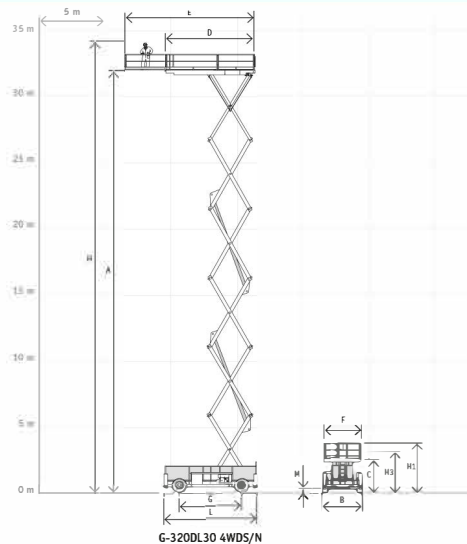


## KENMERKEN / FEATURES / MARKMALE

	G-320DL30 4WDS/N
H (max.)	± 33,70 m
A (max.)	± 31,70 m
C (min.)	± 2,47 m
Dx F (min.)	6,66 x 2,80 m
Ex F (max.)	9,66 x 2,80 m
H I	3,63 m
H 3	2,87 m
LxB	7,02 x 2,98 m
G	4,63 m
M	360 mm
∅ D	± 7,70 m
 (ma x.)	1000 kg (4 pers. + 680kg)
 (ma x.)	1000 kg (4 pers. + 680kg)
 (sec.)	180/240 sec.
	3,5 km/h
	0,5 km/h
	15 x 22,5
 (max.)	± 35%
	Hatz 4141C (Silent pa ck)
	31.200 kg



NEDERLANDS	ENGLISH	DEUTSCH	
<b>OPTIES</b>	<b>OPTIONS</b>	<b>OPTIONEN</b>	
Besturing met snelsluittekker	ControlBox with quick disconnect	Plattformsteuerung mit Schnellstecker	●
Urenteller	Hourmeter	Stundenzähler	●
230V voeding op het platform	230V supply on the platform	230V Versorgung an der Plattform	●
Generator 230V	Generator 230V	Generator 230V	○
Rijden op volle hoogte	Dr'ving at full height	Fahren in voller Höhe	○
Rijden, proportioneel	Dr'ving, proportional	Fahren, proportional	●
Heffen, proportioneel	Lifting, proportional	Heben, proportional	●
Sperfunctie	Differential lock	Differentialsperre	●
Vierwielaanrijving (4WD)	Fourwheel drive (4WD)	Allradantrieb (4WD)	●
Vierwielstuur (5)	Four wheel steering (5)	Allradlenkung (5)	●
Nivelleerstempels (N)	Levelingjacks (N)	Nivellierstützen (N)	●
Smeersysteem (Auto Lube)	Lubrication system (Auto Lube)	Schmierstystem (Auto Lube)	●
<b>VEILIGHEIDSVORZIENINGEN</b>	<b>SAFETY FEATURES</b>	<b>SICHERHEITSEINRICHTUNGEN</b>	
Beschermek	Scissor skirt	Schutzgitter	●
Rij-alarm (akoeestisch)	Dr'ive alarm	Fahrwarnung (akoeestisch)	●
Nooddalvoorziening	Emergency descent	Noetsenvorrichtung	●
Zwaaitlichten	Rotating beacon	Rundumleuchte	●
<b>TOEPASSING</b>	<b>APPLICATION</b>	<b>ANWENDUNG</b>	
Voorgebruik in gesloten ruimten	Indoors	In geschlossenen Räumen	●
Voor gebruik buiten	Outdoors	Im Freien	●

## NOTITIES / NOTES / NOTIZEN



# HOLLAND LIFT

Holland Lift International B.V.

Anodeweg 1














NL-1627 LJ Hoorn

The Netherlands

Tel: +31 (0) 229 285555

Fax: +31 (0) 229 285550

E-mail: info@hollandlift.com

H (max.)	Werkhoogte Working height Arbeitshöhe
A (max.)	Max. platformhoogte Max. platform height Max. Plattformhöhe
C (min.)	Min. platformhoogte Min. platform height Min. Plattformhöhe
Dx F (min.)	Platform afmetingen (ingeschoven) Platform dimensions (retracted) Plattformgröße (eingeschoben)
Ex F (max.)	Platform afmetingen (uitgeschoven) Platform dimensions (extended) Plattformgröße (ausgeschoben)
H1	Transporthoogte Transport height Transporthöhe
H2	Transporthoogte (handrail verwijderd) Transport height (handrail removed) Transporthöhe (Geländer entfernt)
H3	Transporthoogte (handrail neergeklapt) Transport height (handrail folded down) Transporthöhe (Geländer umgeklappt)
LxB	Transportafmetingen Transport dimensions Transportabmessungen
G	Wielbasis Wheel base Radstand
K	Trackbreedte Track width Raupenbreite
M/N	Bodemvrijheid Ground clearance Bodenfreiheit
∅ D	Omkeerkel uitwendig Turning radius outside Wenderradius Außen
 (max.)	Max. belasting platform (ingeschoven) Capacity main platform Tragfähigkeit Plattformfestell
 (max.)	Max. belasting platform (uitgeschoven) Capacity roll-out deck Tragfähigkeit Plattformausschub
 (sec.)	Heff-/daal tijd (max. last) Lift-/lower time (max. load) Hebe-/Senkzeit (max. Traglast)
	Rij snelheid (snel) Driving speed (high) Fahrgeschwindigkeit (schnell)
	Rij snelheid (langzaam) Driving speed (slow) Fahrgeschwindigkeit (langsam)
	Banden, non marking (volrubber) Tyres, non marking (solid rubber) Reifen, non marking (Vollgummi)
	Banden, terrein (schuimgevoeld) Tyres, terrain (foamfilled) Reifen, Gelände (ausgeschäumt)
	Banden, tractor (schuimgevoeld) Tyres, tractor (foamfilled) Reifen, Traktor (ausgeschäumt)
	Vaakstelen links/rechts (dwars) Leveling left/right (transversal) Querrivellament (links/rechts)
 (max.)	Max. klimvermogen Climability Max. Steigfähigkeit
	Batterijcapaciteit (natte cellen) Batteries (traction acid) Batteriekapazität (Traktion Nasszellen)
	Dieselmeter Diesel engine Dieselmotor
 KG	Eigengewicht Gross weight Eigengewicht
●	Standard Standardausüstung
○	Optie Option Option
==	Niet beschikbaar Not available Nicht verfügbar

V36



Unit A12/A13  
Kenyon Court  
Walter Leigh Way  
Moss Industrial Estate  
Leigh, WN7 3PT

# APL

AERIAL PLATFORMS

0800 085 3709



info@aerialplatforms.co.uk

