








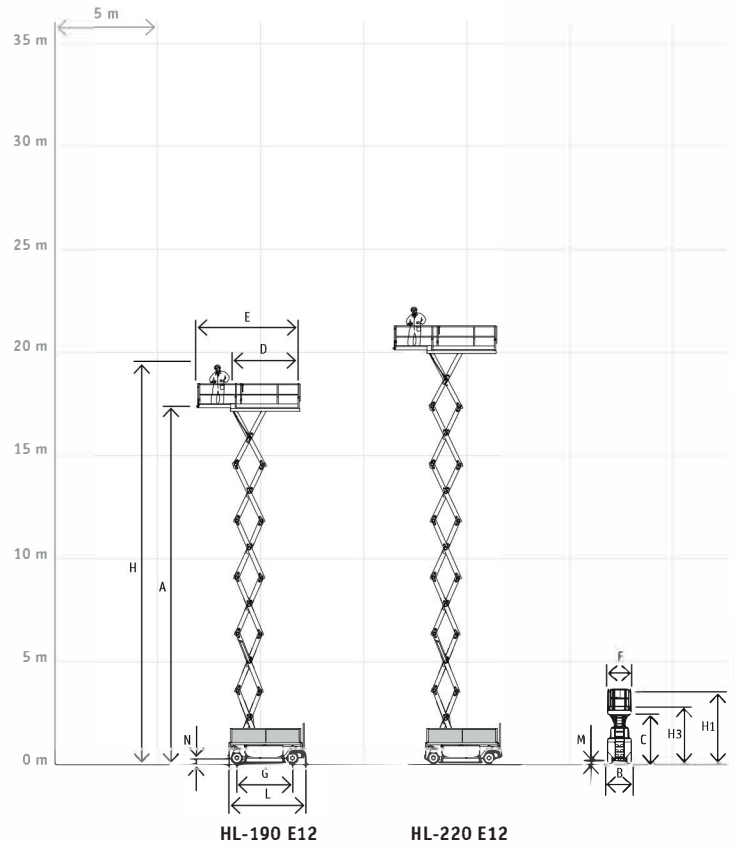


KENMERKEN / FEATURES / MARKMALE

	HL-190 E12	HL-220 E12
H (max.)	± 18,80 m	± 21,70 m
A (max.)	± 16,80 m	± 19,70 m
C (min.)	2,24 m	2,58 m
DxF (min.)	3,38 x 1,16 m	3,38 x 1,16 m
ExF (max.)	4,88 x 1,16 m	4,88 x 1,16 m
H1	3,40 m	3,74 m
H3	2,65 m	3,01 m
LxB	3,74 x 1,20 m	3,74 x 1,20 m
G	2,67 m	2,67 m
M/N	148 mm/235 mm	148 mm/235 mm
∅ D	± 3,92 m	± 3,92 m
 (max.)	500 kg (2 pers. + 340kg)	500 kg (2 pers. + 340kg)
 (max.)	500 kg (2 pers. + 340kg)	500 kg (2 pers. + 340kg)
 (max.)	80/50 sec.	90/55sec.
	2,0 km/h	2,0 km/h
	0,5 km/h	0,5 km/h
	22 x 9 x 16	22 x 9 x 16
 (max.)	± 25%	± 25%
	420 Ah/k5/48 V	500 Ah/k5/48 V
	7.985 kg	9.120 kg



140115

© 2015, Holland Lift International B.V. All rights reserved. Designs and specifications may change without prior notice.

NEDERLANDS	ENGLISH	DEUTSCH		
OPTIES	OPTIONS	OPTIONEN		
Besturing met snelsluitstekker	Controlbox with quick disconnect	Plattformsteuerung mit Schnellstecker	●	●
Urenteller	Hourmeter	Stundenzähler	●	●
Lader (hoogfrequent)	Charger (high frequency)	Ladegerät (Hoghfrequenz)	●	●
230V voorziening op platform	230V supply on platform	230V Versorgung an der Plattform	○	○
Rijden op volle hoogte	Driving at full height	Fahren in voller Höhe	●	●
Rijden, proportioneel	Driving, proportional	Fahren, proportional	●	●
Sperfunctie	Differential lock	Differentialsperre	●	●
Smeersysteem Easy Lube	Lubrication system Easy Lube	Schmiersystem Easy Lube	○	●
Smeersysteem Auto Lube	Lubrication system Auto Lube	Schmiersystem Auto Lube	○	○
VEILIGHEIDSVORZIENINGEN	SAFETY FEATURES	SICHERHEITSEINRICHTUNGEN		
Beschermhek	Scissor skirt	Schutzgitter	●	●
Daalbeveiliging	Descent safety	Senkschutz	●	●
Flitslampen	Flashing beacons	Blinkleuchten	○	○
Rij-alarm (akoestisch)	Drive alarm	Fahrwarnung (akustisch)	●	●
Nooodaafvoorziening	Emergency descent	Notsenkvorrichtung	●	●
TOEPASSING	APPLICATION	ANWENDUNG		
Voor gebruik in gesloten ruimten	Indoors	In geschlossenen Räumen	●	●
Voor gebruik buiten	Outdoors	Im Freien	--	--
Toelaatbare min. omgevingstemperatuur	Certified min. temperature	Zul. Tiefsttemperatur	-15°C	-15°C



Unit A12/A13
Kenyon Court
Walter Leigh Way
Moss Industrial Estate
Leigh, WN7 3PT

APL
AERIAL PLATFORMS

0800 085 3709


info@aerialplatforms.co.uk
